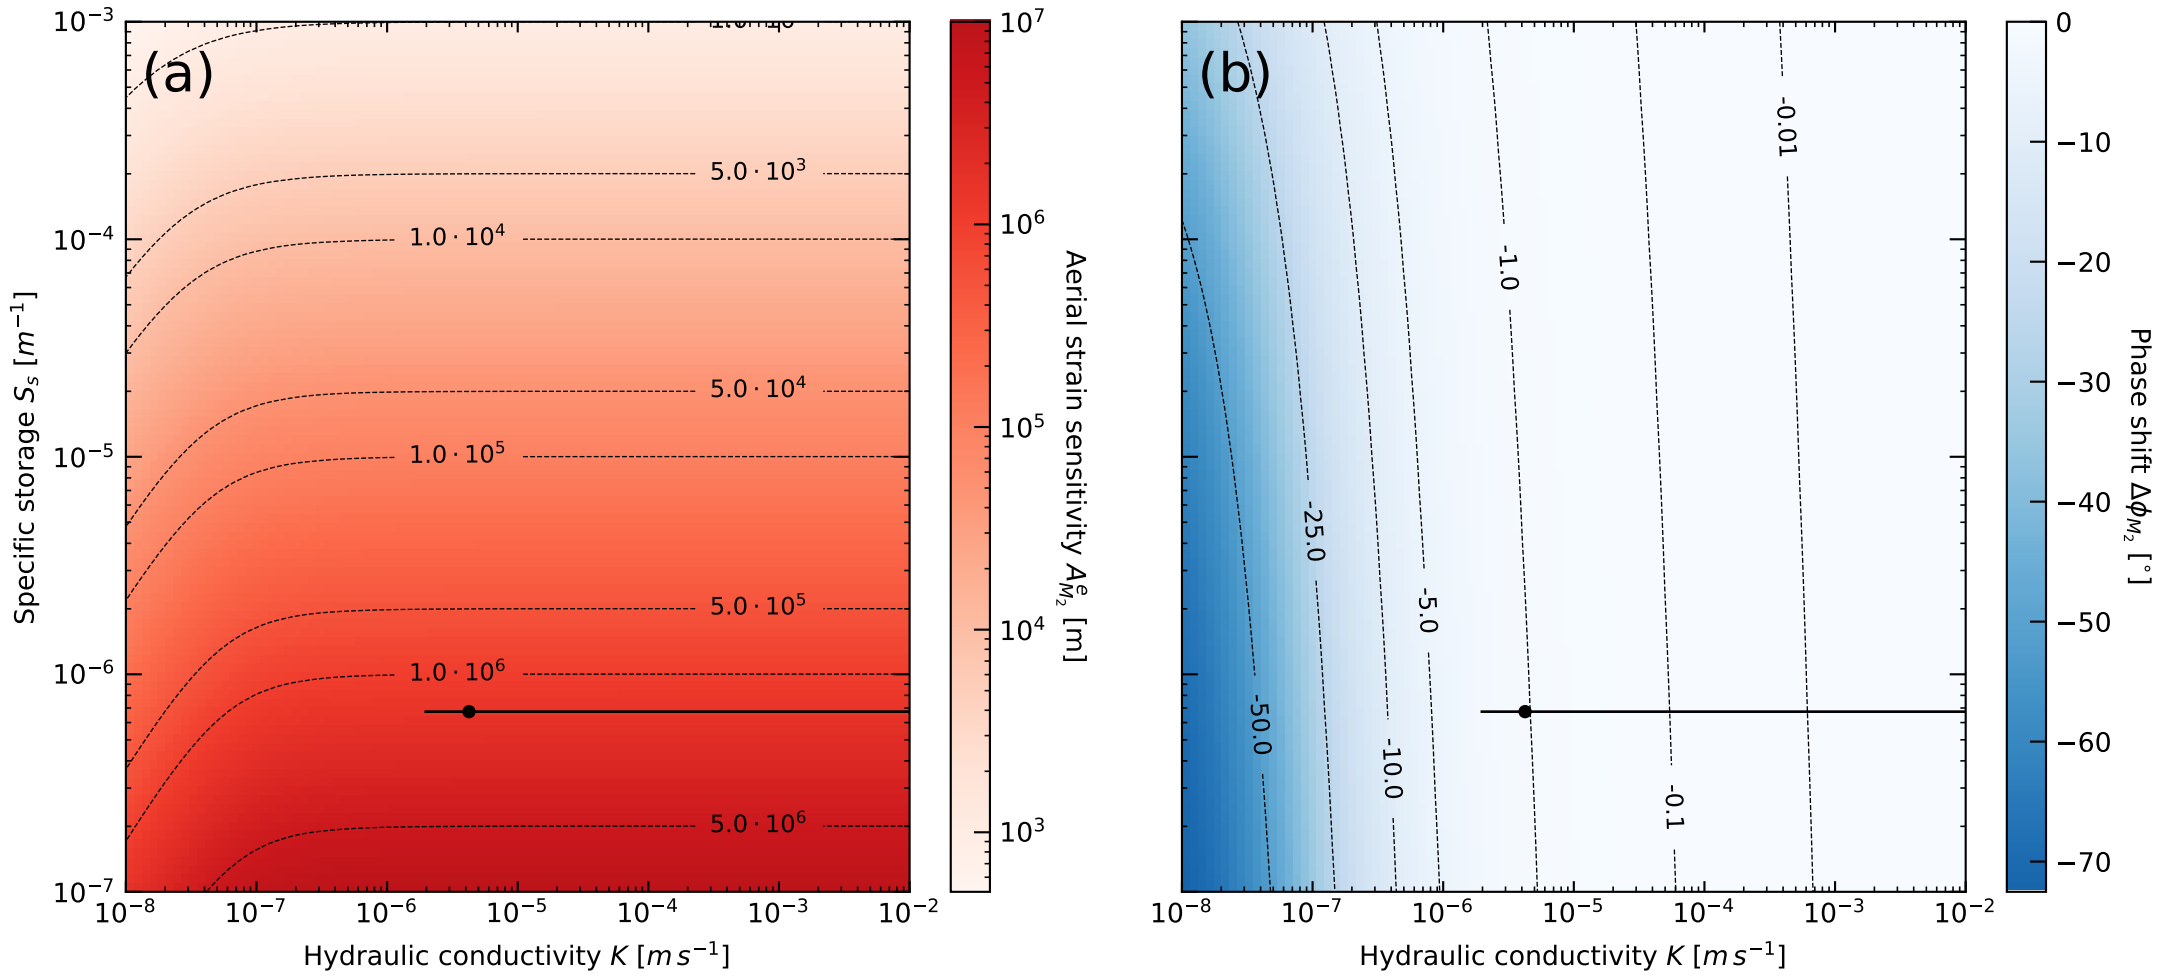
(a)
(b)
Specific storage S_s [m^{-1}]
Hydraulic conductivity K [$m\,s^{-1}$]
Aerial strain sensitivity $A^e_{M_2}$ [m]
Phase shift $\Delta\phi_{M_2}$ [°]
$5.0 \cdot 10^3$
$1.0 \cdot 10^4$
$5.0 \cdot 10^4$
$1.0 \cdot 10^5$
$5.0 \cdot 10^5$
$1.0 \cdot 10^6$
$5.0 \cdot 10^6$
-0.01
-1.0
-25.0
-5.0
-50.0
-10.0
-0.1